





Продуктова лінійка Baseline

## LightSwitch (1-gang) Jeweller

Бездротовий розумний сенсорний  
одноклавішний вимикач світла

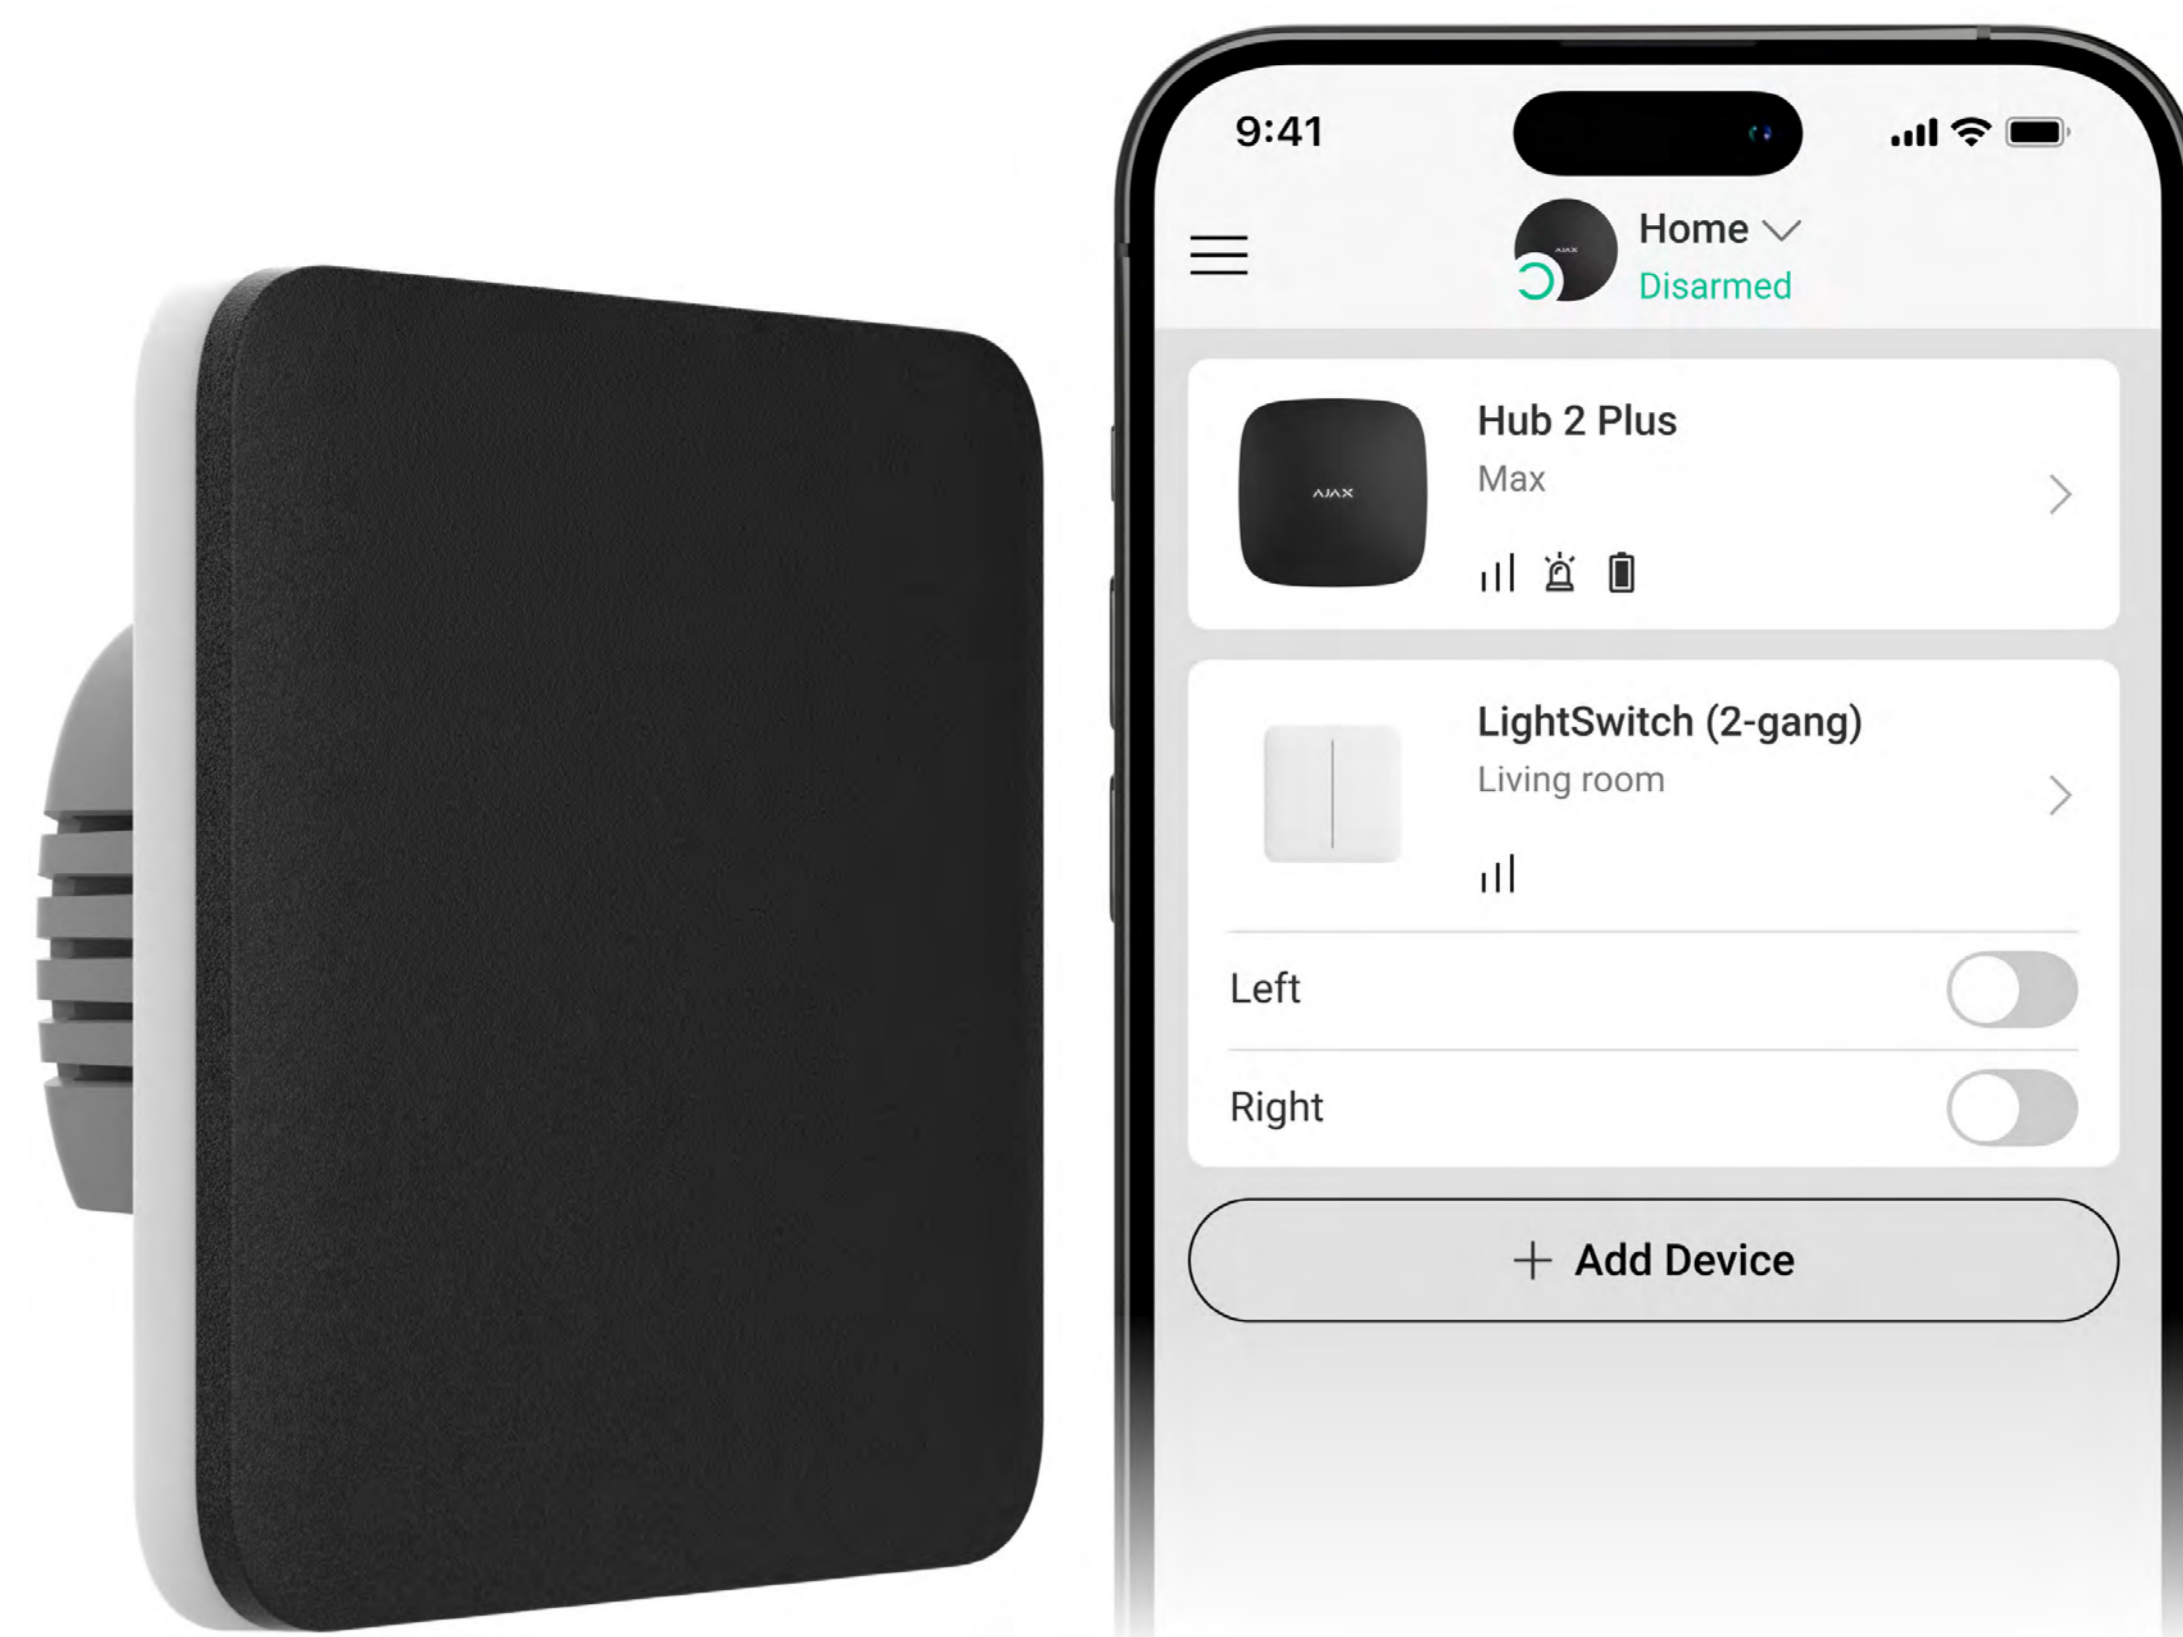


### Альтернатива будь-якому вимикачу

- Велика сенсорна панель для безконтактної взаємодії
- LED-підсвічування, що не сліпить
- Підходить для горизонтального та вертикального встановлення
- Серія містить одноклавішні, двоклавішні та прохідні вимикачі



### Jeweller Технологія зв'язку

- До 1100 м дальності радіозв'язку з хабом
- Шифрування захищає дані, що передаються
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристрою



### Пасує до будь-якого інтер'єру

Завдяки тому, що є 8 різних кольорів сенсорних панелей вимикача, його можна встановлювати у приватних будинках, офісах, виробничих та інших приміщеннях.



Чорний  
(Black)



Графіт  
(Graphite)



Сірий  
(Gray)



Димний  
(Fog)



Оливковий  
(Olive)



Устричний  
(Oyster)



Слонова кістка  
(Ivory)



Білий  
(White)




### Новий рівень комфорту

- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Вимкнення за таймером
- Сценарії автоматизації
- Захист від перевантаження за струмом і перевищення температури
- Працює без з'єднання з інтернетом



### Швидке встановлення та налаштування

- Не потребує нейтралі
- Монтаж без заміни електропроводки
- Має стандартний європейський формфактор (55)
- Додавання в систему через QR-код у застосунку Ajax



### Компоненти LightSwitch

LightSwitch – збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.

#### Реле

Керує живленням освітлювального пристрою




#### Сенсорна кнопка

Передня панель вимикача




#### Рамка

Пластикові рамки для послідовного встановлення від 2 до 5 пристроїв горизонтально чи вертикально

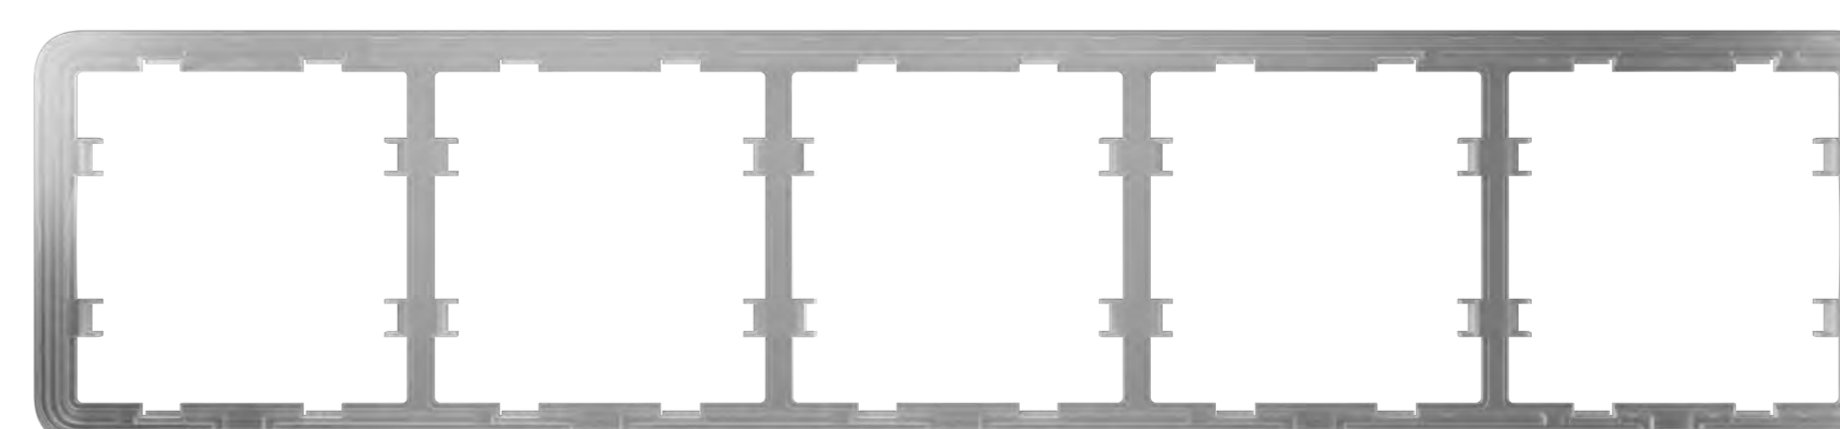

Якщо встановлювати вимикач як окремий пристрій, то передня сенсорна панель і рамка є одним компонентом. Щоб послідовно встановити декілька пристроїв, придбайте рамку з необхідними сенсорними панелями.




## Варіативність конфігурацій

LightSwitch можна встановлювати окремо або в рамці разом з іншими вимикачами LightSwitch та вбудованими розетками Ajax як частину набору. Дизайн рамки та кольори однакові для всіх пристроїв.



LightSwitch  
(1-gang)

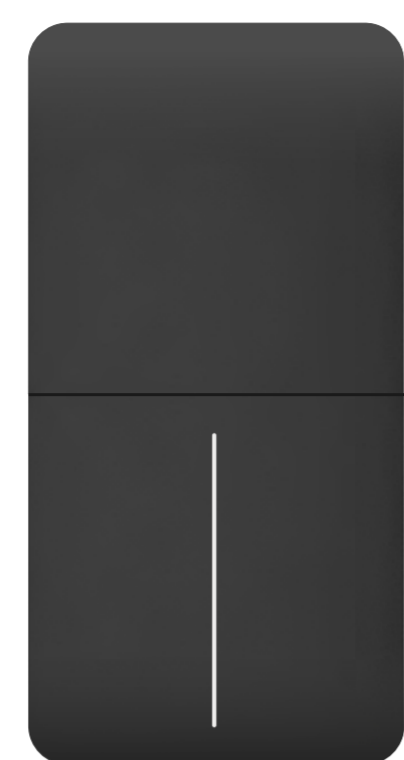

Рамка  
з 2 LightSwitch



Рамка з 2 Outlet  
та 2 LightSwitch



## Конфігуратор вимикачів і розеток

Зберіть власний набір вимикачів і розеток Ajax

[ajax.systems/ua/tools/switches-and-outlets-configurator/](https://ajax.systems/ua/tools/switches-and-outlets-configurator/)

<p><b>Сумісність</b></p> <p><b>Хаби</b> Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ретранслятори</b> ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p><b>Зв'язок з хабом</b></p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p><b>Дальність зв'язку</b> до 1100 м За відсутності перешкод</p> <p><b>Діапазони радіочастот</b> 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажів</p> <p><b>Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)</b> до 20 мВт</p>	<p><b>Можливості</b></p> <p><b>Сценарії</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>за тривоогою</li> <li>за зміною режиму охорони</li> <li>за температурою</li> <li>за вологістю/концентрацією CO<sub>2</sub><sup>1</sup></li> <li>за розкладом</li> <li>за натисканням іншого LightSwitch/Button</li> </ul> <p><b>Потужність комутованого приладу</b> від 5 до 600 Вт</p> <p><b>Безконтактна сенсорна панель</b></p> <p><b>Підсвічування вночі</b></p> <p><small>1 – Сценарії за вологістю та концентрацією CO<sub>2</sub> доступні, якщо в систему додали LifeQuality Jeweller.</small></p>	<p><b>Живлення</b></p> <p><b>Напруга живлення</b> 230 В~, 50/60 Гц</p> <p><b>Максимальна потужність</b> 600 Вт</p> <p><b>Захист за струмом</b> more than 2.6 A</p> <p><b>Захист за температурою</b> більш ніж +60 °C</p>																		
<p><b>Встановлення</b></p> <p><b>Діапазон робочих температур</b> від -10 °C до +40 °C</p> <p><b>Допустима вологість</b> до 75% без утворення конденсату</p> <p><b>Клас захисту</b> IP20</p> <p><b>Формфактор вимикача</b> європейського типу (55)</p>	<p><b>Складові одинарного вимикача</b></p> <p>Одинарний LightSwitch складається з двох елементів – реле та сенсорної панелі.</p> <p><b>Реле</b> LightCore (1-gang) [55] Jeweller LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller</p> <p><b>Сенсорні панелі</b> SoloButton (1-gang)</p>	<p><b>Складові комбінованого вимикача</b></p> <p>Комбінований вимикач складається з 2, 3, 4 або 5 вимикачів, встановлених в одну рамку.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Реле</b></td> <td><b>Рамки</b></td> </tr> <tr> <td>LightCore (1-gang) [55] Jeweller</td> <td>Frame (2 seats)</td> </tr> <tr> <td>LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller</td> <td>Frame (2 seats) vertical</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frame (3 seats)</td> </tr> <tr> <td><b>Сенсорні панелі</b></td> <td>Frame (3 seats) vertical</td> </tr> <tr> <td>CenterButton (1-gang)</td> <td>Frame (4 seats)</td> </tr> <tr> <td>CenterButton (1-gang) vertical</td> <td>Frame (4 seats) vertical</td> </tr> <tr> <td>SideButton (1-gang)</td> <td>Frame (5 seats)</td> </tr> <tr> <td>SideButton (1-gang) vertical</td> <td>Frame (5 seats) vertical</td> </tr> </table>		<b>Реле</b>	<b>Рамки</b>	LightCore (1-gang) [55] Jeweller	Frame (2 seats)	LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller	Frame (2 seats) vertical		Frame (3 seats)	<b>Сенсорні панелі</b>	Frame (3 seats) vertical	CenterButton (1-gang)	Frame (4 seats)	CenterButton (1-gang) vertical	Frame (4 seats) vertical	SideButton (1-gang)	Frame (5 seats)	SideButton (1-gang) vertical	Frame (5 seats) vertical
<b>Реле</b>	<b>Рамки</b>																				
LightCore (1-gang) [55] Jeweller	Frame (2 seats)																				
LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller	Frame (2 seats) vertical																				
	Frame (3 seats)																				
<b>Сенсорні панелі</b>	Frame (3 seats) vertical																				
CenterButton (1-gang)	Frame (4 seats)																				
CenterButton (1-gang) vertical	Frame (4 seats) vertical																				
SideButton (1-gang)	Frame (5 seats)																				
SideButton (1-gang) vertical	Frame (5 seats) vertical																				

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи будь-якої конфігурації.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[support.ajax.systems/manuals/lightswitch/](https://support.ajax.systems/manuals/lightswitch/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems