





Продуктова лінійка Baseline

## LightSwitch (2-way) Jeweller

Бездротовий розумний сенсорний прохідний вимикач світла

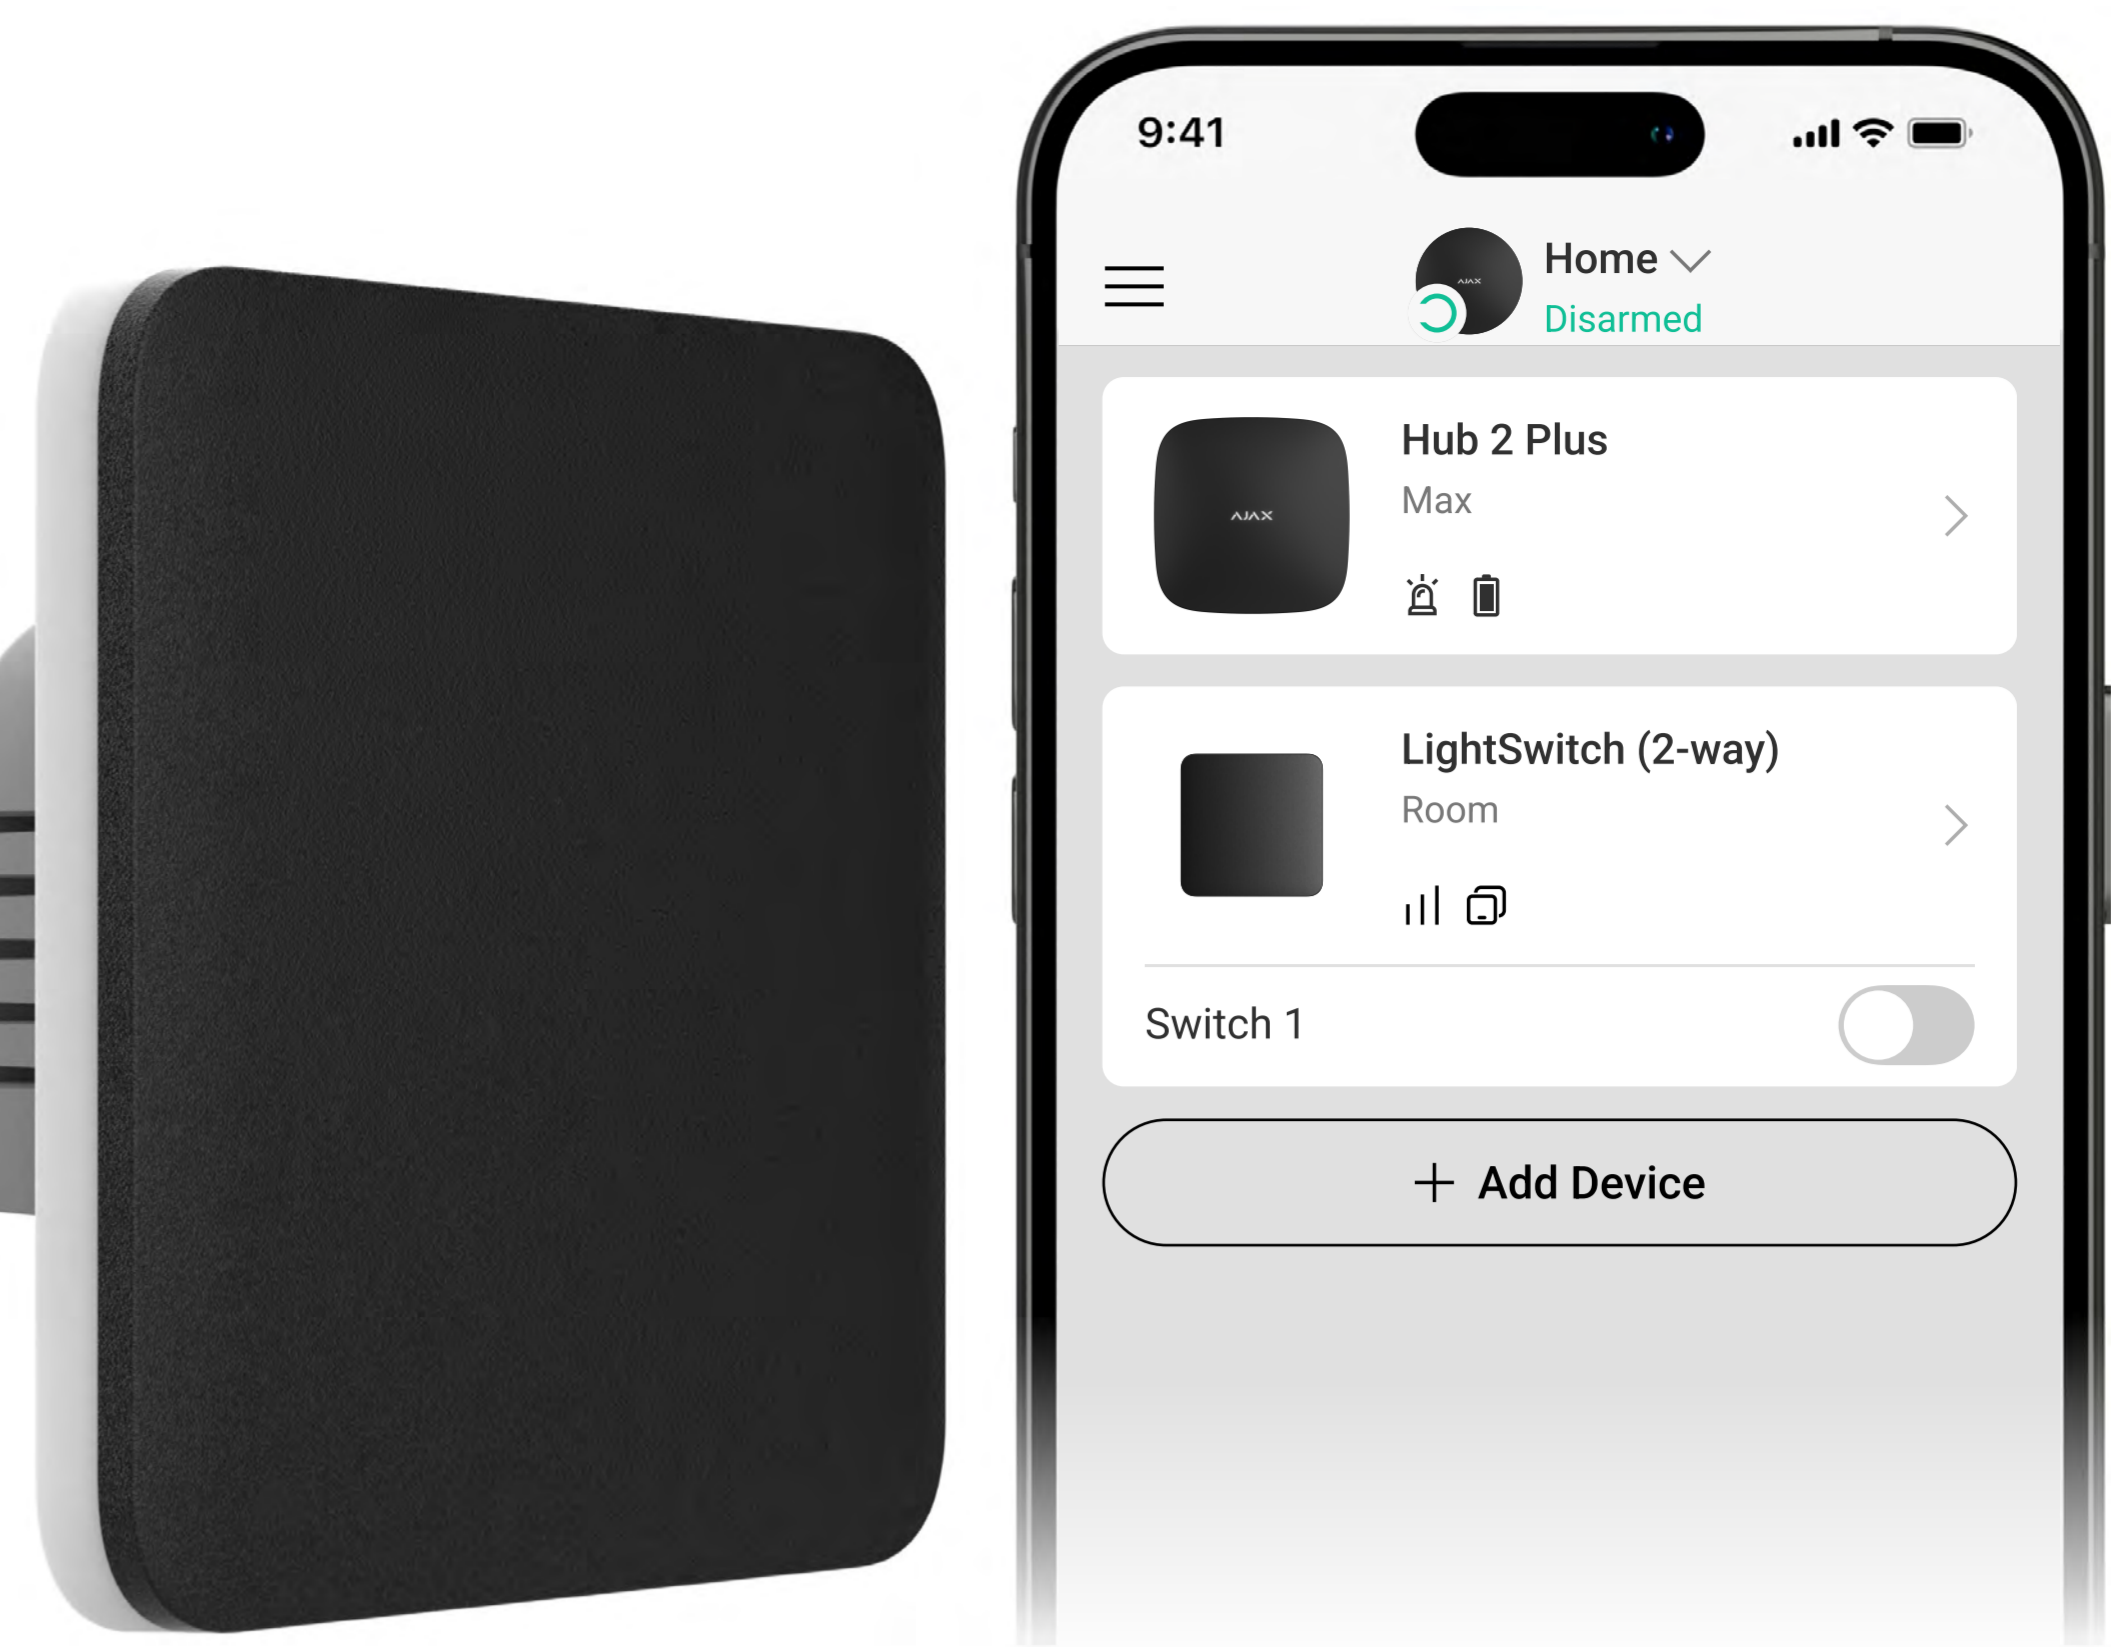


### Альтернатива будь-якому вимикачу

- Велика сенсорна панель для безконтактної взаємодії
- LED-підсвічування, що не сліпить
- Підходить для горизонтального та вертикального встановлення
- Серія містить одноклавішні, двоклавішні та прохідні вимикачі



### Jeweller Технологія зв'язку

- До 1100 м дальності радіозв'язку з хабом
- Шифрування захищає дані, що передаються
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристрою



### Пасує до будь-якого інтер'єру

Завдяки тому, що є 8 різних кольорів сенсорних панелей вимикача, його можна встановлювати у приватних будинках, офісах, виробничих та інших приміщеннях.



Чорний  
(Black)



Графіт  
(Graphite)



Сірий  
(Gray)



Димний  
(Fog)



Оливковий  
(Olive)



Устричний  
(Oyster)



Слонова кістка  
(Ivory)




Білий  
(White)




### Новий рівень комфорту

- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Вимкнення за таймером
- Сценарії автоматизації
- Захист від перевантаження за струмом і перевищення температури
- Працює без з'єднання з інтернетом



### Швидке встановлення та налаштування

- Не потребує нейтралі
- Монтаж без заміни електропроводки
- Має стандартний європейський формфактор (55)
- Додавання в систему через QR-код у застосунку Ajax



### Компоненти LightSwitch

LightSwitch – збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.

#### Реле

Керує живленням освітлювального пристрою




#### Сенсорна кнопка

Передня панель вимикача




#### Рамка

Пластикові рамки для послідовного встановлення від 2 до 5 пристроїв горизонтально чи вертикально

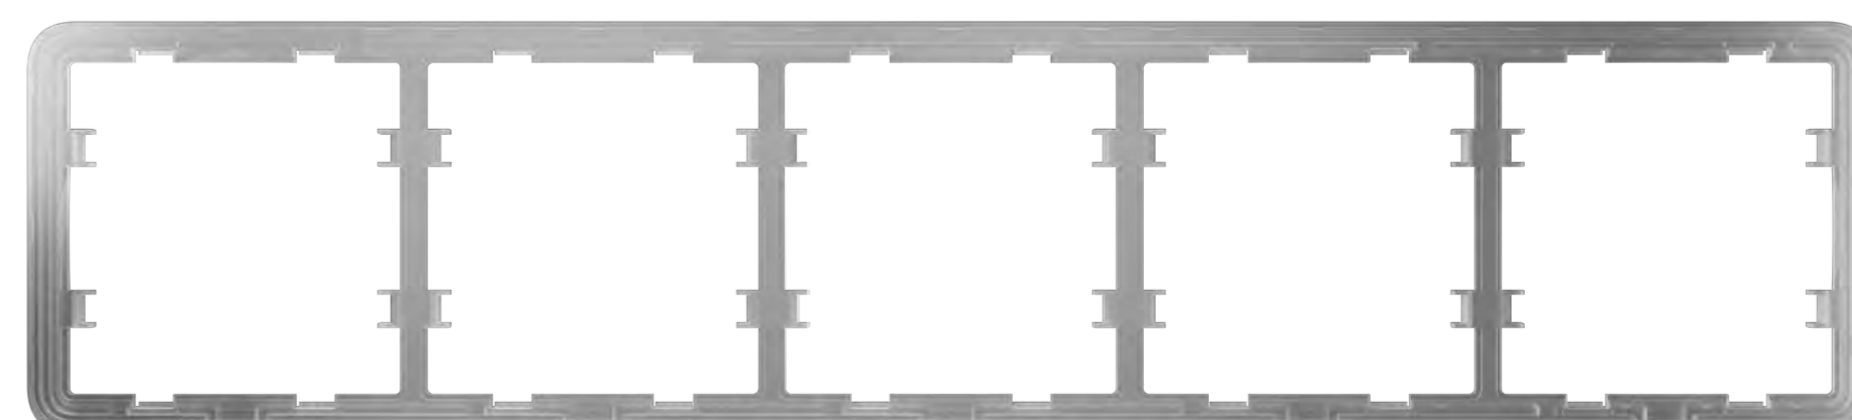

Якщо встановлювати вимикач як окремий пристрій, то передня сенсорна панель і рамка є одним компонентом. Щоб послідовно встановити декілька пристроїв, придбайте рамку з необхідними сенсорними панелями.



## Різноманітність конфігурацій

LightSwitch можна встановлювати окремо або в рамці разом з іншими вимикачами LightSwitch та вбудованими розетками Ajax як частину набору. Дизайн рамки та кольори однакові для всіх пристроїв.



LightSwitch  
(2-way)



Рамка  
з 2 LightSwitch



Рамка з 2 Outlet  
та 2 LightSwitch



## Конфігуратор вимикачів і розеток

Зберіть власний набір вимикачів і розеток Ajax

[ajax.systems/ua/tools/switches-and-outlets-configurator/](https://ajax.systems/ua/tools/switches-and-outlets-configurator/)

<p><b>Сумісність</b></p> <p><b>Хаби</b> Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ретранслятори</b> ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p><b>Зв'язок з хабом</b></p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p><b>Дальність зв'язку</b> до 1100 м За відсутності перешкод</p> <p><b>Діапазони радіочастот</b> 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажів</p> <p><b>Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)</b> до 20 мВт</p>	<p><b>Можливості</b></p> <p><b>Сценарії</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>за тривоогою</li> <li>за зміною режиму охорони</li> <li>за температурою</li> <li>за вологістю/концентрацією CO<sub>2</sub><sup>1</sup></li> <li>за розкладом</li> <li>за натисканням іншого LightSwitch/Button</li> </ul> <p><b>Потужність комутованого приладу</b> від 5 до 600 Вт</p> <p><b>Безконтактна сенсорна панель</b></p> <p><b>Підсвічування вночі</b></p> <p><small>1 – Сценарії за вологістю та концентрацією CO<sub>2</sub> доступні, якщо в систему додали LifeQuality Jeweller.</small></p>	<p><b>Живлення</b></p> <p><b>Напряга живлення</b> 230 В~, 50/60 Гц</p> <p><b>Максимальна потужність</b> 600 Вт</p> <p><b>Захист за струмом</b> більш ніж 2.6 А</p> <p><b>Захист за температурою</b> більш ніж +60 °С</p>				
<p><b>Встановлення</b></p> <p><b>Діапазон робочих температур</b> від -10 °С до +40 °С</p> <p><b>Допустима вологість</b> до 75% без утворення конденсату</p> <p><b>Клас захисту</b> IP20</p> <p><b>Формфактор вимикача</b> європейського типу (55)</p>	<p><b>Складові одинарного вимикача</b></p> <p>Одинарний LightSwitch складається з двох елементів – реле та сенсорної панелі.</p> <p><b>Реле</b> LightCore (2-way) [55] Jeweller LightCore (2-way) vertical [55] Jeweller</p> <p><b>Сенсорні панелі</b> SoloButton (1-gang)</p>	<p><b>Складові комбінованого вимикача</b></p> <p>Комбінований вимикач складається з 2, 3, 4 або 5 вимикачів, встановлених в одну рамку.</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="1062 2041 1507 2175"> <p><b>Реле</b> LightCore (2-way) [55] Jeweller LightCore (2-way) vertical [55] Jeweller</p> </td> <td data-bbox="1514 2041 1969 2353"> <p><b>Рамки</b> Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1062 2214 1507 2383"> <p><b>Сенсорні панелі</b> CenterButton (1-gang) CenterButton (1-gang) vertical SideButton (1-gang) SideButton (1-gang) vertical</p> </td> <td></td> </tr> </table>		<p><b>Реле</b> LightCore (2-way) [55] Jeweller LightCore (2-way) vertical [55] Jeweller</p>	<p><b>Рамки</b> Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>	<p><b>Сенсорні панелі</b> CenterButton (1-gang) CenterButton (1-gang) vertical SideButton (1-gang) SideButton (1-gang) vertical</p>	
<p><b>Реле</b> LightCore (2-way) [55] Jeweller LightCore (2-way) vertical [55] Jeweller</p>	<p><b>Рамки</b> Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>						
<p><b>Сенсорні панелі</b> CenterButton (1-gang) CenterButton (1-gang) vertical SideButton (1-gang) SideButton (1-gang) vertical</p>							

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи будь-якої конфігурації.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[support.ajax.systems/manuals/lightswitch/](https://support.ajax.systems/manuals/lightswitch/)

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport\_Bot
- ajax.systems